


“STANDARD”

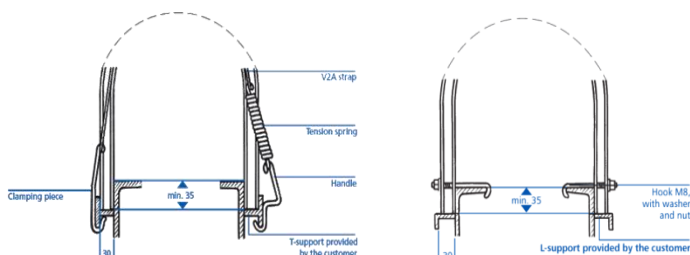

**Installation : with strip-spring fasteners
or hooks or bolts**

Σύνδεση : με σφικτήρες τσερκιού-ελατηρίου
ή γάντζους ή βίδες

Belt Width (mm) Πλάτος Ιμάντα (mm)	Frame Width (mm) Πλάτος Πλαισίου (mm)	Radius (mm) Ακτίνα Καμπυλότητας (mm)	Weight (Kg) Βάρος (Kg)
B400	700	350	9,9
B500	800	400	10,9
B650	950	475	12,4
B800	1150	575	14,4
B1000	1350	675	16,4
B1200	1600	800	18,9
B1400	1800	900	20,9
B1600	2050	1025	22,9
B1800	2250	1125	25
B2000	2500	1250	27,5

COVER TYPE ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ	“STANDARD”
Corrugated galvanized sheet metal Αυλακωτή γαλβανιζέ λαμαρίνα	
Cross Section Διατομή	18/76
Sheet Metal Thickness Πάχος Λαμαρίνας	0,75 mm
Length of use Ωφέλιμο Μήκος	1064 mm
With 2 straight sections at the ends ~ 200mm Με 2 ίσια τμήματα στα άκρα ~ 200mm	

- Light & Rigid
- Self supported
- Easy & quick installation to almost any structure
- Fully enclosed

- Ελαφριά & Στέρεα
- Αυτο-στηριζόμενα
- Εύκολη & γρήγορη τοποθέτηση σχεδόν σε κάθε πλαίσιο
- Πλήρως στεγανά



Openings for inspections & works
Ανοίγματα για επιθεωρήσεις & εργασίες

Οφέλη Χρήσης Benefits
▪ Material protection against rain and winds ❖ Προστασία υλικού από βροχή και ανέμους
▪ Equipment protection against corrosion ❖ Προστασία εξοπλισμού από διάβρωση
▪ Less maintenance cost ❖ Μείωση κόστους συντήρησης
▪ Less cleaning labor cost ❖ Μείωση εργατικού κόστους για καθαρισμό
▪ Clean and safe working environment ❖ Καθαρό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας