


Adjustable, robust, easy to use & high performance frame with pretension system.
Electrostatic painting



Ρυθμιζόμενο, στιβαρό, ευκολόχρηστο & υψηλής απόδοσης πλαίσιο με σύστημα προέντασης.
Ηλεκτροστατική Βαφή

Modular PU polyurethane Blades 150 x188mm

- Abrasion resistant
- Chemical resistant
- Temperature range -10° till +80°C
- Hardness 92 shore A
- Easy changeable



Συναρμολογούμενες Λεπίδες PU πολυουρεθάνης 150 x188mm

- Αντοχή στην τριβή
- Αντοχή σε χημικά
- Θερμοκρασία λειτουργίας -10° έως +80°C
- Σκληρότητα 92 shore A
- Εύκολη αλλαγή

Οφέλη Χρήσης Ξύστρας Benefits of Scraper use


- Αύξηση διάρκειας ζωής ταινίας
❖ **Increased belt life**
- Αύξηση παραγωγικότητας - Λιγότερα σταματήματα
❖ **Increased productivity - Less downtimes**
- Μείωση κόστος συντήρησης
❖ **Less maintenance cost**
- Μείωση εργατικού κόστους για καθαρισμό
❖ **Less cleaning labor cost**
- Καθαρό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας
❖ **Clean and safe working environment**

Pre-tension system

The blade pressure on the belt is adjusted with a spring

Σύστημα Προέντασης

Η πίεση της λεπίδας πάνω στην ταινία ρυθμίζεται με τη προένταση ενός ισχυρού ελατηρίου

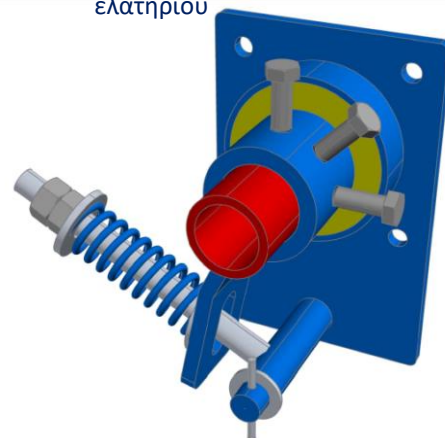

Βάση Στήριξης Mounting Base
225X150mm

Belt Width (mm) Πλάτος Ιμάντα (mm)	Total Blade Width (mm) Συνολικό Πλάτος Ξύστρας (mm)	Number of Blades PU-HR 150mm Αριθμός Λεπίδων PU-HR 150mm	Axle Length (mm) Μήκος Άξονα (mm)	Bold Tensioner Εντατήρας Βίδας
B400	300	2	1300	Μονός - Single
B500	450	3	1400	Μονός - Single
B650	600	4	1600	Μονός - Single
B800	750	5	1800	Μονός - Single
B1000	900	6	2000	Διπλός - Dual
B1200	1050	7	2200	Διπλός - Dual
B1400	1200	8	2400	Διπλός - Dual
B1600	1500	10	2600	Διπλός - Dual